




MULTIPRÓPOSITO 500 PSI - FLAME RESISTANT

MANGUERA PARA IMPULSIÓN DE FLUIDOS INDUSTRIALES EN GENERAL.

Norma ISO 1307
Código MNADMHF

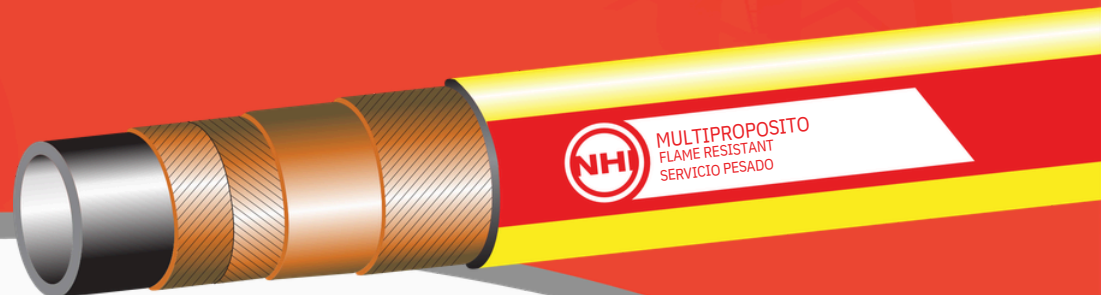

Uso Recomendado

- ✓ Manguera diseñada para uso general industrial.
- ✓ Apta para impulsión de agua, aire, aceites livianos, combustibles y fluidos no corrosivos.
- ✓ Solución versátil para aplicaciones donde se requiere una manguera robusta y flexible.

Presentación y Terminales

- ✓ Terminales Prensados o sunchados. Bridas, Roscas, Acop. Rápidos.
- ✓ Longitud según requerimiento del cliente.

Rango de temperatura

- ✓ Temperatura -30 °C a +100 °C.

Marcación

 MULTISERVICIO MSHA OIL-WATER-AIR 500 PSI

Construcción

- ✓ **Tubo interior:** Liso. Color Negro. Tipo y Clase BG. Resistente a hidrocarburos. Desarrollado para servicio severo continuo.
- ✓ **Refuerzos:** Fibras sintéticas de alta tenacidad engomadas.
- ✓ **Cubierta exterior:** Lisa. Color Amarillo. Polímero Tipo y Clase BG.
- ✓ No Conductora. Resistencia a la llama basada en los criterios de MSHA. Resistente a salpicadura de aceites y al desgaste.

 DI (mm)	 DE (mm)	 PT (Kg/Cm ²)	 PP (Kg/Cm ²)	 MRC (mm)	 Largo máx. (m)
13	25	35	52	180	30
19	31	35	52	210	30
25	37	35	52	250	25
32	44	35	52	290	25
38	55	35	52	320	25
50	67	35	52	390	25
64	81	35	52	460	25



54 1134708047



ventas@nhisa.com.ar



NHI industrial hose



@nhihose



www.nhisa.com.ar