




CHOKE & KILL HOSE - 5.000 / 10.000 PSI

Norma API SPEC 16C
Código MRIDHXX

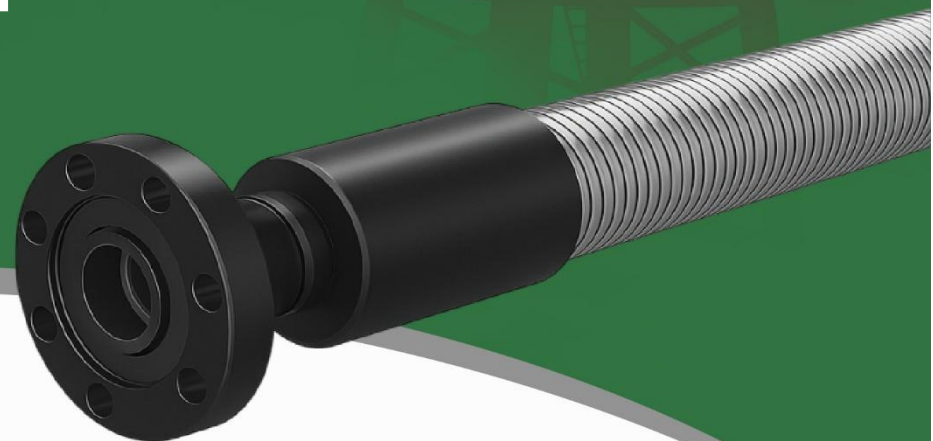

Uso Recomendado

- ✓ Manguera diseñada según Norma API Spec 16C.
- ✓ Uso específico en líneas de control de pozo (choke & kill) en equipos de perforación petrolera.
- ✓ Conducción de lodos de perforación, fluidos de control, mezclas con gas y fluidos abrasivos a alta presión.
- ✓ Diseñada para soportar pulsaciones severas de bomba, presencia de gas, mezclas compresibles y H₂S. Usada para minimizar riesgo de incendio y controlar situaciones de emergencia.

Presentación y Terminales

- ✓ Longitud según requerimiento del cliente.
- ✓ Terminales prensados de alta resistencia.

Rango de temperatura

- ✓ -29 °C a +121 °C

Construcción

- ✓ Tubo interior: Liso. Polímero tipo BH. Resistente a petróleo, químicos, agua, aire y fluidos
- ✓ Refuerzos: Múltiples capas de cables de acero de alta resistencia, dispuestos helicoidalmente.
- ✓ Cubierta exterior: Lisa. Polímero ignífugo tipo BH. Resistente a hidrocarburos. Armadura exterior flexible de acero inoxidable. Resistente a la llama.

DI (mm)	DE (mm)	PT (PSI)	PP (PSI)	MRC (mm)	Largo máx. (m)
50	89	5000	7500	1000	40/50
76	115	5000	7500	1200	40/50
89	133	5000	7500	1400	20
101	147	5000	7500	1600	20
50	96	10000	15000	1200	40/50
64	126	10000	15000	1600	40/50
76	140	10000	15000	1600	20
101	167	10000	15000	1800	20



54 1134708047



ventas@nhisa.com.ar



NHI industrial hose



@nhihose



www.nhisa.com.ar