




SCUFFRING

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA
ABRASIÓN PARA MANGUERAS

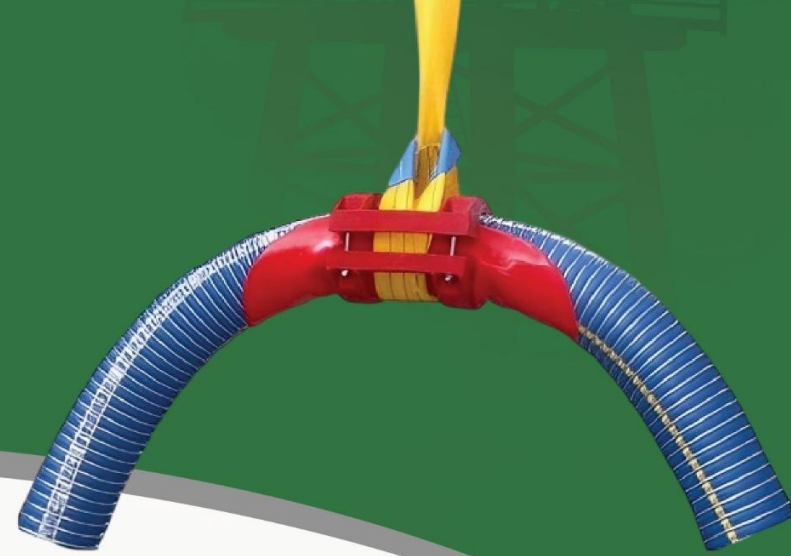

Uso Recomendado

- ✓ Protección en zonas críticas de la manguera
- ✓ Operaciones con movimiento frecuente
- ✓ Suspensión e izaje de líneas de mangueras
- ✓ Aplicaciones Ship-to-Ship / Ship-to-Shore y plantas industriales

Construcción

- ✓ Diseño robusto para absorber impactos y fricción
- ✓ Poliuretano semirrígido de alta resistencia
- ✓ Sistema tipo collar desmontable en 2 mitades
- ✓ Fijación mediante pernos y tuercas

Características técnicas

- ✓ Reduce desgaste por abrasión
- ✓ Mantiene el radio mínimo de curvatura
- ✓ Evita estrangulamientos y flexión excesiva
- ✓ Mejora la seguridad operativa

Disponibilidad

- ✓ Amplio rango de diámetros externos
- ✓ Adaptable a múltiples configuraciones
- ✓ Incluye eslinga textil para izaje seguro

Scuffring		
DN (")	DE (mm)	Peso(Kgs)
3	75-92	2
4	95-118	2,5
6	155-180	4
8	190-225	7
10	245-280	9
12	295-335	14,5

Eslinga	
Capacidad(Kgs)	Long máx. (mm)
1500	2000
1500	2000
2400	2000
2400	2000
3000	2000
3000	2000



54 9 1134708047



ventas@nhisa.com.ar



NHI industrial hose



@nhihose



www.nhisa.com.ar