




# TORINO

DESCARGA Y SUCCION REFORZADA DE PVC

Norma ISO 3994

Código MPISDLT

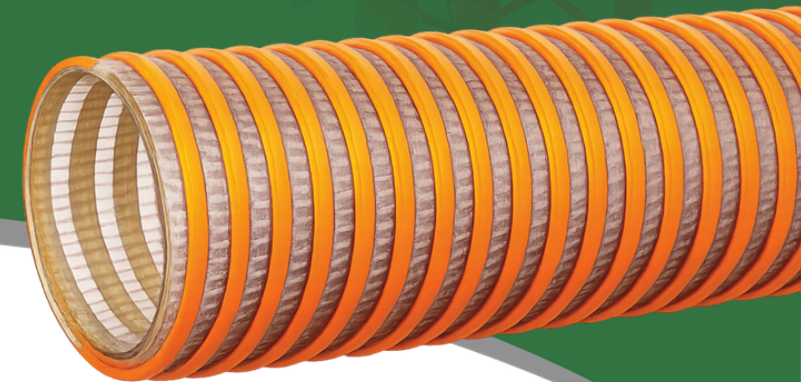

## Uso Recomendado

- ✓ Manguera reforzada para succión y descarga de agua y otros líquidos en aplicaciones industriales y civiles.
- ✓ Aplicaciones típicas: succión de peces, líneas de riego, desagüe de construcción, bombas de agua y bombas de basura, entre otras.
- ✓ Permite visualizar el flujo del fluido transportado.

## Presentación y Terminales

- ✓ Longitud según requerimiento del cliente.
- ✓ Códigos y medidas estándar del fabricante.

## Rango de temperatura

- ✓ -20°C a +65°C

## Marcación

**VACUUM HOSE - SUCTION & DISCHARGE - HEAVY DUTY**

## Construcción

- ✓ Tubo interior: PVC transparente de doble capa, liso y resistente.
- ✓ Refuerzo: Tejido interno de poliéster de alta resistencia.
- ✓ Cubierta exterior: PVC transparente. Hélice rígida exterior de PVC que aporta resistencia a colapso y abrasión. Diseño Easy Slide que facilita el deslizamiento sobre superficies rugosas.

DI (mm)	DE (mm)	PT (Kg/Cm <sup>2</sup> )	PV (Kg/Cm <sup>2</sup> )	MRC (mm)	Largo máx. (m)
38	49	7,5	-0,98	65	30
50	66	6,9	-0,98	100	30
76	92	6,9	-0,98	150	30
101	120	5,1	-0,98	200	30
152	182	4,8	-0,95	330	10
203	234	4,1	-0,88	460	10

\*Valores a temperatura de servicio de 20°C.



54 1134708047

ventas@nhisa.com.ar



NHI industrial hose



@nihose



www.nhisa.com.ar